





HDG EURO30/40/50

Schémas implantation et distances minimales

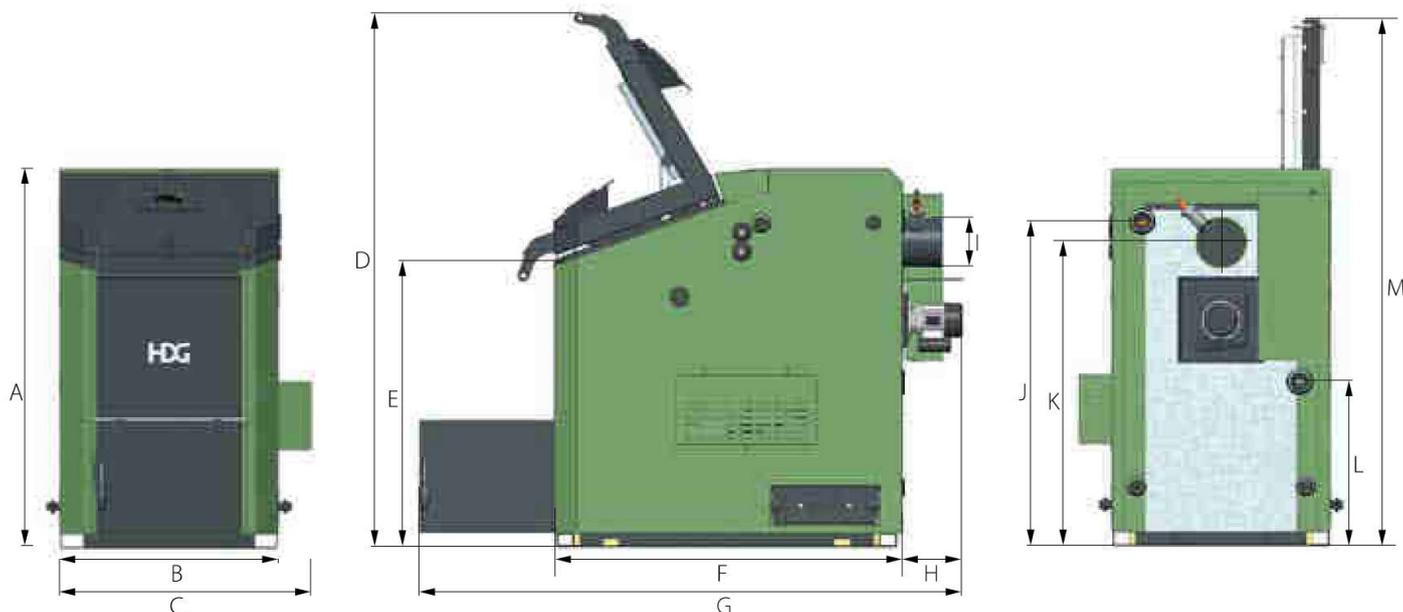

Dimensions (en mm)	Désignation	HDG Euro 30/40/S0
A	Hauteur de la chaudière	1370
B	Largeur de la chaudière (sans allumage automatique HDG)	785
C	Largeur de la chaudière (avec allumage automatique HDG)	895
D	Hauteur avec couvercle de remplissage ouvert	1990
E	Hauteur bord conduit de remplissage	1110
F	Longueur de la chaudière sans composants et raccord du conduit de fumée	1260
G	Longueur totale avec couvercle de remplissage ouvert, extracteur de gaz de combustion inclus	1960
H	Saillie d'extracteur de fumée	220
I	Diamètre de raccord de conduit de fumée	180
J	Hauteur centrale du raccordement de départ	1180
K	Hauteur centrale du raccordement du conduit de fumée	1110
L	Hauteur centrale du raccordement de retour	600
M	Hauteur avec couvercle regard de nettoyage ouvert	1920
	Dimension de passage (sans couvercle et jaquettes)	1395 x 785 x 1370

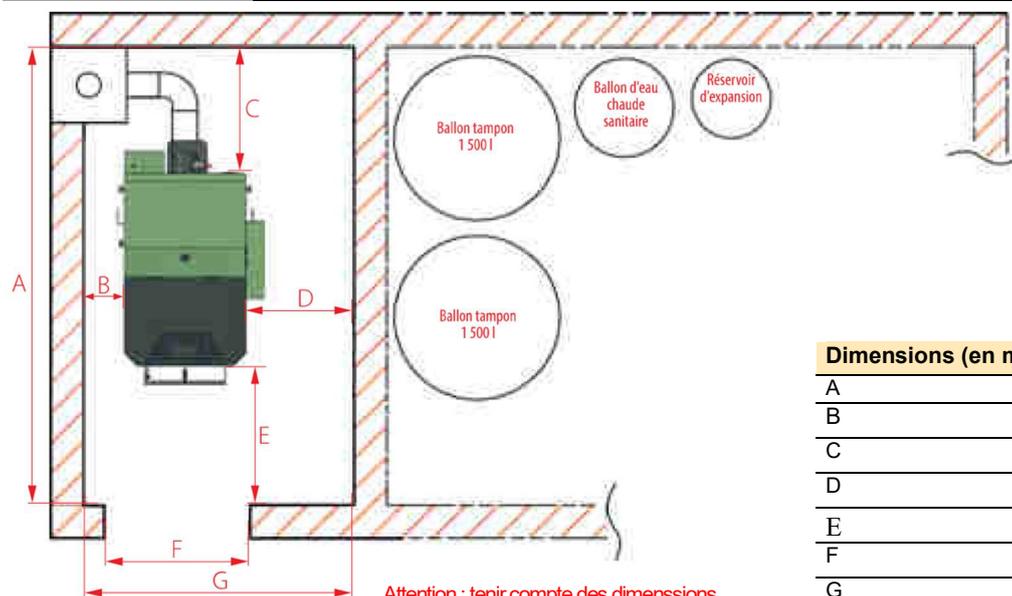

Hauteur minimale de la pièce : 2,00 m
Hauteur recommandée de la pièce : 2,30 m

Dimensions (en mm)	HDG Euro 30/40/S0
A	min. 2600
B	min. 200 (ou 800)
C	min. 750
D	800 (ou 200*)
E	min. 600
F	min. 800
G	min. 1800

* Non valable avec l'allumage automatique HDG

Attention : tenir compte des dimensions d'installation et de la hauteur de basculement du ballon tampon !