



DÉCHIQUETÉ / COPEAUX / GRANULÉS

HDG Compact 149

120 - 150 kW




Plus de **40** ans d'expérience et de compétence



HDG Compact 149

Schémas techniques, distances minimales

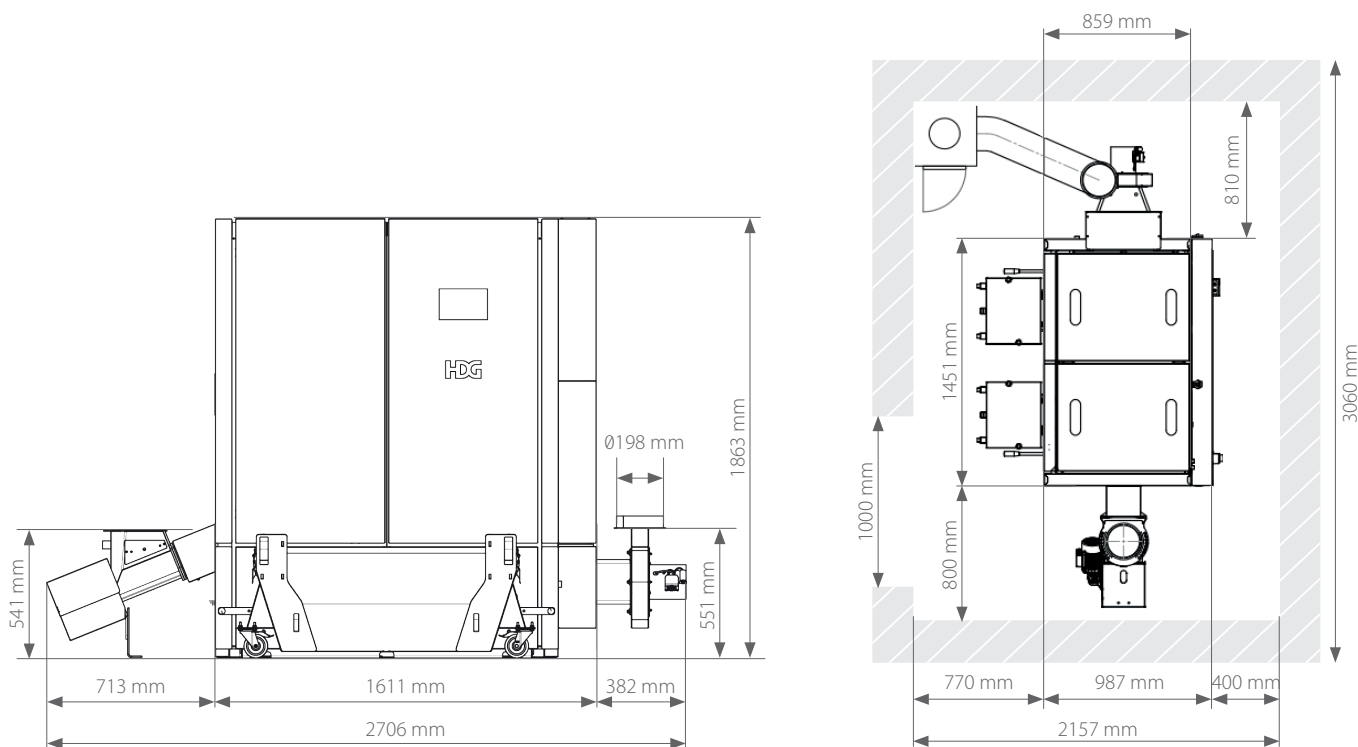

		HDG Compact 120E Bois déchiqueté	HDG Compact 130 Bois déchiqueté / granulé	HDG Compact 130E Bois déchiqueté / granulé	HDG Compact 140 Bois déchiqueté / granulé	HDG Compact 140E Bois déchiqueté / granulé	HDG Compact 149 Bois déchiqueté / granulé	HDG Compact 149E Bois déchiqueté / granulé
Puissance thermique nominale	kW	121,3	132,3 / 130,3	130,0 / 130,7	140,0 / 140,0	140,0 / 140,0	150,0 / 150,0	150,0 / 150,9
Puissance thermique minimale	kW	36,4	39,7 / 39,1	39,0 / 39,2	42,0 / 42,0	42,0 / 42,0	45,0 / 45,0	45,0 / 45,3
Rendement à puissance nominale	%	95,0	94,4 / 94,5	95,0 / 95,2	994,4 / 94,4	94,9 / 95,2	94,7 / 94,2	94,7 / 95,1
Température des fumées à puis. nominale	°C	140	145	145	160	160	175	175
Débit massique des fumées à puis. nominale	kg/s	0,074	0,083 / 0,083	0,074 / 0,072	0,083 / 0,088	0,082 / 0,080	0,091 / 0,093	0,089 / 0,087
Volume d'eau	l	357	357	357	357	357	357	357
Pression de service maximale autorisée	bar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tirage nécessaire de la cheminée	PA	5	5	5	5	5	5	5
Température départ max.	°C	95	95	95	95	95	95	95
Poids	kg	1760	1700	1760	1700	1760	1700	1760
Diamètre buse de fumée	mm	200	200	200	200	200	200	200
Hauteur minimale de la chaufferie	mm	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
Hauteur optimale de la chaufferie	mm	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

HDG Bavaria France

Öko Energies Distribution

Le spécialiste de la chaudière biomasse

95 Impasse de la Roselière - Z.I. du Terraillet - 73190 SAINT-BALDOLPH

Tel : 04 79 65 01 71 - info@hdgfrance.fr



www.hdg-bavaria.com/fr